



Port

camira



Copper
POT13



Caseville
POT06



Marquette
POT16



Arcadia
POT20




Ferrysburg
POT17



Mackinaw
POT08



Boyne
POT07



Monroe
POT19



Manitou
POT18




Bay
POT09



Charlevoix
POT14




Petoskey
POT15



Alpena
POT10

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Ludington
POT11



Leland
POT01



Saugatuck
POT12

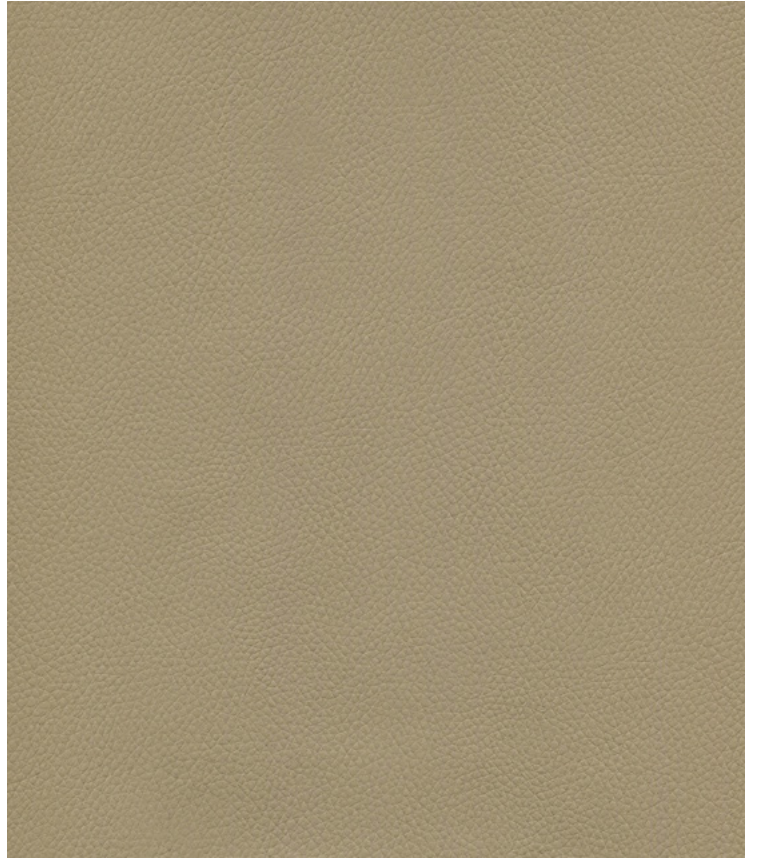

Manistee
POT21



Grayhaven
POT02




Cheboygan
POT22



Isle Royale
POT05



Pentwater
POT03



Escanaba
POT04



Task seating



Lounge seating



Bleach cleanable



Phthalate free



Year guarantee

Port is a place of shelter, protection and sanctuary. Taking inspiration from well-known Michigan harbors, which provide a safe anchorage for weary sailors and vessels from rough waters and natural disasters. Similarly on furniture, it protects and upholds in high traffic areas, providing maximum durability. With a palette of 22 soft neutrals and muted tones, Port is the perfect environmentally conscious phthalate free vinyl to help create a positive impact on any interior space.

Port is compliant with Prop 65 and AB-2998.



Port meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU
Backing: 100% Polyester

Environment

Prop 65 Compliant
AB-2998 Compliant
Non Metallic Dyestuffs
Phthalate Free

Width

54 inches minimum

Weight

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/running yd ±10%)

Abrasion Resistance*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.
Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 double rubs.
Covered by a full and comprehensive 5 year guarantee (full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (200 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 4)

Phthalate free

EN ISO 15777

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

W
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use bleach. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Camira recognizes that the number of Wyzenbeek double rubs do not reflect the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 5 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team.

Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU
Backing: 100% Polyester

Écologique

Conforme à la Prop 65
Conforme à la AB-2998
Teintures non métalliques
Sans phthalate

Largeur

54 pouces minimum

Poids

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/yd.lin ±10%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.
Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs.
Avec une garantie totale de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (200 heures) Class 4

Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 4)

Sans phthalate

EN ISO 15777

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Nettoyage

W
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Camira reconnaît que le nombre de Wyzenbeek double frottement ne reflète pas la performance de l'usure réelle des tissus. Nous sommes tellement confiants dans la pérennité de nos produits que nous offrons une garantie solide de 5 ans (plus de détails disponibles). Cette gamme est certifiée externe, vous pouvez d'ailleurs trouver plus de détails sur notre site internet ou en contactant un membre de notre Service Clients.

Les résultats des tests d'abrasion dépassant les lignes directrices de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs critères influent sur la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU
Backing: 100% Polyester

Ambiental

Cumple con la Prop 65
Cumple con la AB-2998
Tintes no metálicos
Sin ftalatos

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/lin.y ±10%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.
Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs.
Con garantía total de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests composites nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (200 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 4)

Sin ftalatos

EN ISO 15777

Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpieza

W
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Camira reconoce que el número de Wyzenbeek doble frota no refleja el rendimiento real del desgaste de los tejidos. Estamos tan seguros de la durabilidad de nuestros tejidos que ofrecemos una garantía íntegra de 5 años (los detalles completos están disponibles). Esta gama está certificada externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y en el departamento de atención al cliente.

Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las directrices de rendimiento de la ACT, no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad del tejido y acabados.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Group Inc.